



## Model PL43



Vakkenkast model PL43,  
breed 920 mm. x diep 520 mm. x hoog 1790 mm. +  
frame 150 mm./plint 150 mm. (nader door u op te geven)

Kast met 12 vakken (4 hoog x 3 breed). Per vak inwendig  
breed 280 mm. x diep 495 mm. x hoog 422,5 mm. en  
afsluitbaar d.m.v. deur (rechtsdraaiend) voorzien  
van cilinderslot

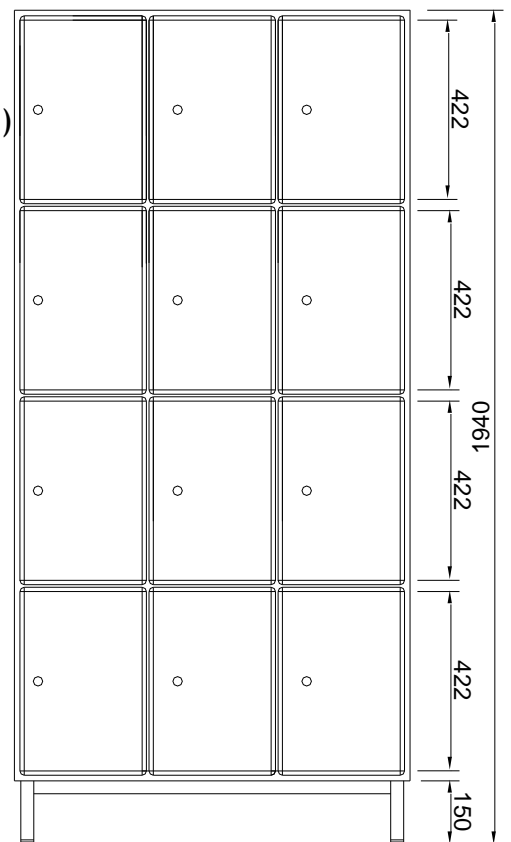

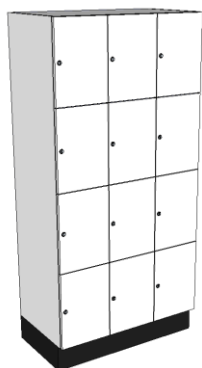

De mogelijkheden binnen ons kastenprogramma zijn zeer uitgebreid. Wij fabriceren garderobe-, vakken- en postkasten. Al onze producten worden speciaal voor u op maat gemaakt en in iedere gewenste kleur geleverd. Standaard maakt Aestic gebruik van het leveringsprogramma van Pfleiderer. Op aanvraag verwerken wij echter iedere, gewenste hout- en plaatsoort. Hierdoor kunt u onze producten perfect aanpassen op de uitstraling van uw ruimte. De opstellingen worden waar nodig afgewerkt met paspanelen en passtroken. Met behulp van uitgebreide technische tekeningen kunnen wij u een duidelijke weergave tonen van uw wensen.

**Uitvoering:**

Kastromp	Pfleiderer 18 mm. gemelamineerde plaat in n.t.b. uni kleur
Deuren	Pfleiderer 18 mm. gemelamineerde plaat in n.t.b. uni kleur
Achterwand	3 mm. wit melamineboard
Diktekanten (alle) of	afgeplakt met 2 mm. ABS-band in n.t.b. uni kleur
Diktekanten (kast)	kastromp afgewerkt met recht aluminium T-profiel
Diktekanten (deur)	deur afgewerkt met afgerond aluminium T-profiel
Scharnieren	120° inboorscharnieren voorzien van snapper
Slot	L&F cilinderslot 25-serie met elk 2 sleutels & moedersleutel voor het geheel
Onderstel	staalwerk spoten in n.t.b. RAL-kleur
Plint	watervast verlijmd multiplex beplakt met zwart hardplastic

**Meerprijs:**

- Romp en/of deur uitgevoerd in een n.t.b. Pfleiderer houtstructuur
- Nummerplaatje: kunststof afm. 35 x 17 mm. in de kleur zwart met wit ingegraveerde nummering
- Naamplaathouders: kunststof grijs t.b.v. 12 mm. lettertape met of zonder nummering (nader te bepalen)
- Pincodeslot: stand-alone systeem, zonder bekabeling
- Elektronisch lockermanagement in samenwerking met Vecos of Digilock

**Minderprijs:**

- Dieptemaat 320 mm. (inwendige dieptemaat 295 mm.)